

CANAL DE PLÁSTICO BASE: DN150 H100 a H200

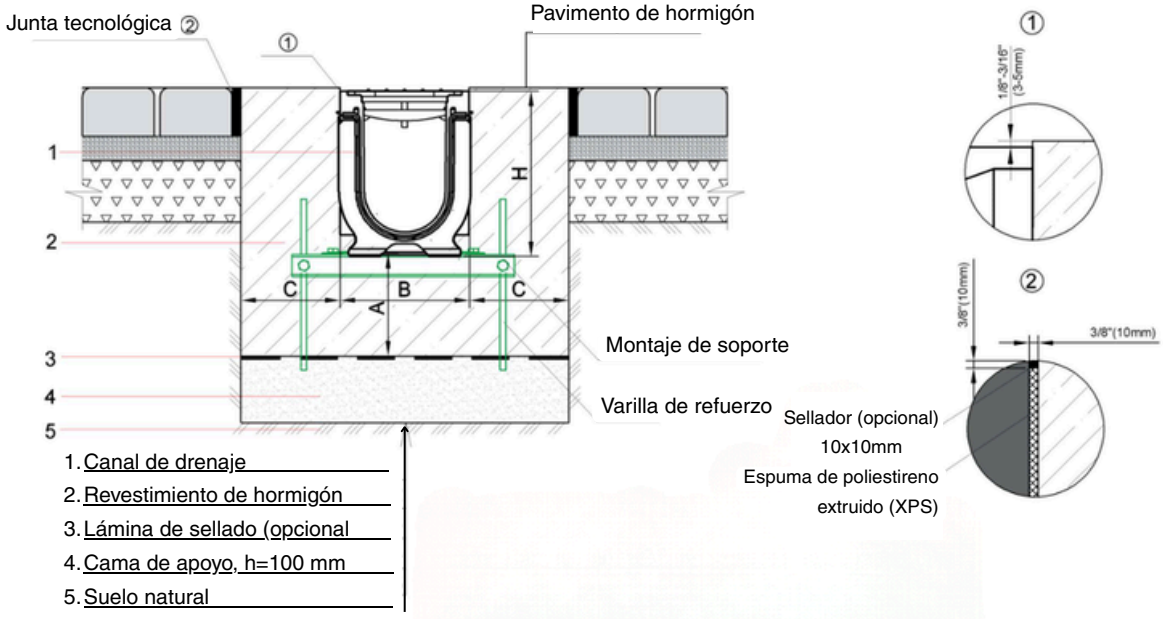

Parámetro	Clase de carga: A15	Clase de carga: B125	Clase de carga: C250
Profundidad del revestimiento de hormigón (A)	100 mm	100 mm	150 mm
Ancho del revestimiento de hormigón (C)	100 mm	100 mm	150 mm

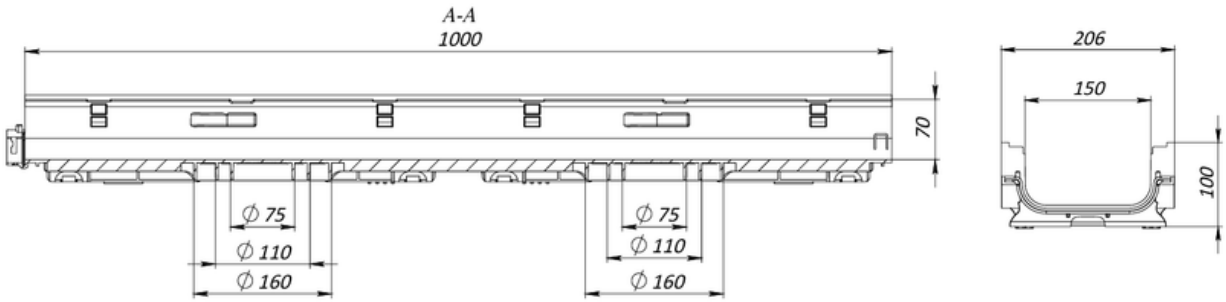

NOTAS:

1. Consulte el sitio web de VODALAND ESPAÑA para obtener instrucciones detalladas de instalación y esquemas (sección de catálogos).
2. El prescriptor es responsable del revestimiento de hormigón y del refuerzo en función de la aplicación y de la normativa local (si aplica).

VODALAND ESPAÑA S.L.
Calle del Proyecto N4, Nave 17, Polígono Industrial Masía del Condel, Loriguilla, 46393, Valencia.
comercial@vodaland.es (+34) 658 93 60 78 | atencioncliente@vodaland.es

NOTAS:

3. Las juntas de control de expansión y contracción, así como el refuerzo, se recomiendan para proteger el canal y el hormigón circundante. Puede ser necesario contar con asesoramiento técnico de ingeniería.
4. El nivel final del hormigón circundante debe quedar aproximadamente entre 3–5 mm por encima del borde superior del canal.
5. Utilice el método de instalación en cascada si se requiere pendiente (consulte los recursos disponibles en el sitio web).

ESPECIFICACIÓN: El sistema de canal de drenaje plástico BASE tendrá una longitud de 1000 mm y una abertura útil nominal de 150 mm, con un ancho total de 206 mm.
Los canales estarán fabricados en polipropileno 100% reciclado estabilizado frente a rayos UV. Las unidades dispondrán de uniones macho-hembra entrelazadas que no se separarán durante la instalación. Los canales contarán con un fondo de radio para autolimpieza, con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente integrada neutra del 0%.

El sistema completo de drenaje será de Vodaland España. Cualquier desviación o modificación parcial del diseño del sistema y/o una instalación incorrecta invalidará todas las garantías ofrecidas por Vodaland España.

OPCIONES DE REJILLA:

- 22101 – REJA DE ACERO GALVANIZADO BASE DN150 A15
- 22202 – REJA DE ACERO GALVANIZADO BASE DN150 ENTRAMADA ADA B125
- 22502 – REJA DE ACERO INOXIDABLE BASE DN150 ENTRAMADA ADA B125
- 2230211-K – REJA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BASE DN150 B125 KTL
- 2230311-K – REJA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BASE DN150 C250 KTL