

CANAL DE PLÁSTICO BASE: DN200 H100 a H300

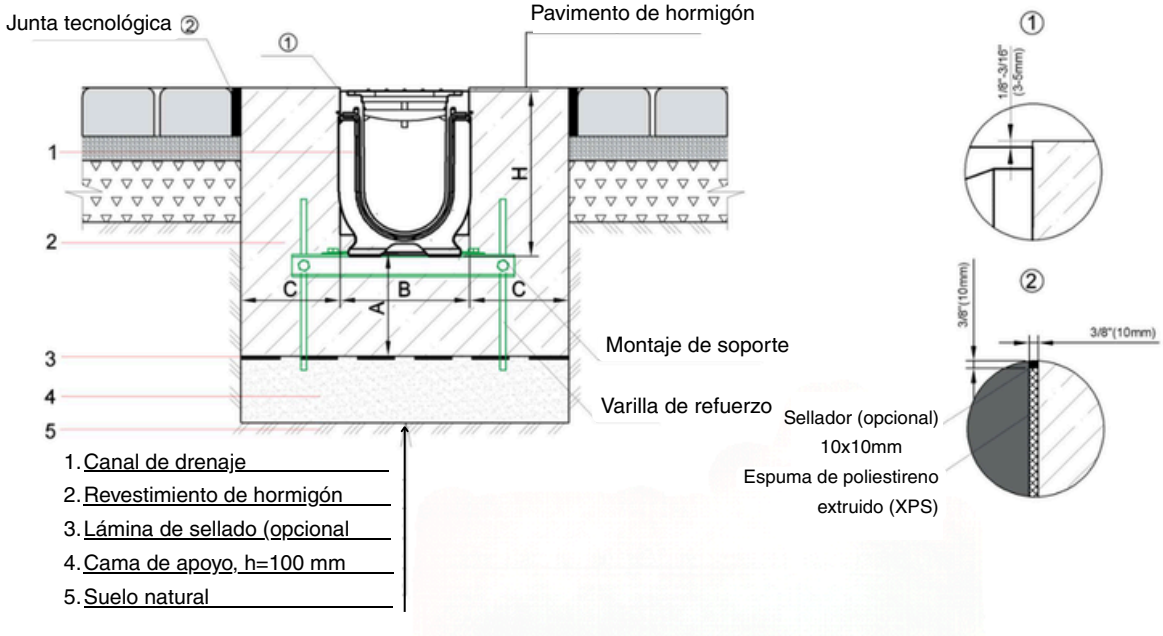

Parámetro	Clase de carga: A15	Clase de carga: B125	Clase de carga: C250
Profundidad del revestimiento de hormigón (A)	100 mm	100 mm	150 mm
Ancho del revestimiento de hormigón (C)	100 mm	100 mm	150 mm

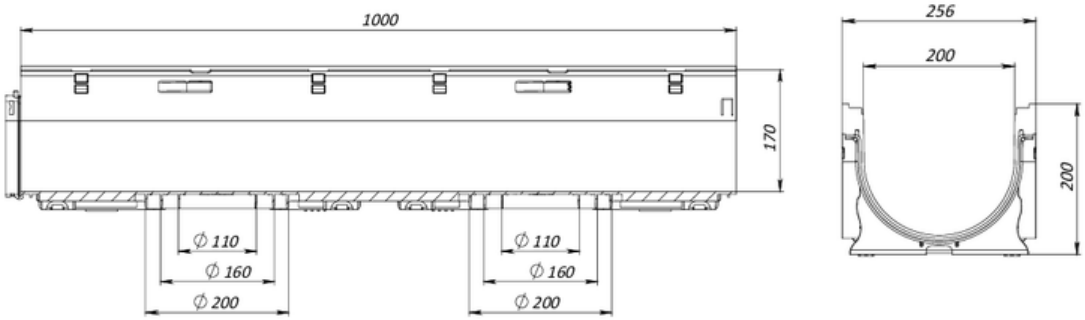

NOTAS:

1. Consulte el sitio web de VODALAND ESPAÑA para obtener instrucciones detalladas de instalación y esquemas (sección de catálogos).
2. El prescriptor es responsable del revestimiento de hormigón y del refuerzo en función de la aplicación y de la normativa local (si aplica).

VODALAND ESPAÑA S.L.
Calle del Proyecto N4, Nave 17, Polígono Industrial Masía del Condel, Loriguilla, 46393, Valencia.
comercial@vodaland.es (+34) 658 93 60 78 | atencioncliente@vodaland.es

NOTAS:

3. Las juntas de control de expansión y contracción, así como el refuerzo, se recomiendan para proteger el canal y el hormigón circundante. Puede ser necesario contar con asesoramiento técnico de ingeniería.
4. El nivel final del hormigón circundante debe quedar aproximadamente entre 3–5 mm por encima del borde superior del canal.
5. Utilice el método de instalación en cascada si se requiere pendiente (consulte los recursos disponibles en el sitio web).

ESPECIFICACIÓN: El sistema de canal de drenaje plástico BASE tendrá una longitud de 1000 mm y una abertura útil nominal de 200 mm, con un ancho total de 256 mm.
Los canales estarán fabricados en polipropileno 100% reciclado estabilizado frente a rayos UV. Las unidades dispondrán de uniones macho-hembra entrelazadas que no se separarán durante la instalación. Los canales contarán con un fondo de radio para autolimpieza, con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente integrada neutra del 0%.

El sistema completo de drenaje será de Vodaland España. Cualquier desviación o modificación parcial del diseño del sistema y/o una instalación incorrecta invalidará todas las garantías ofrecidas por Vodaland España.

OPCIONES DE REJILLA:

- 25303 – REJILLA RANURADA DE HIERRO FUNDIDO DE 200 MM
- 25403 – REJILLA DE MALLA DE HIERRO FUNDIDO DE 200 MM
- 25403-ADA – REJILLA ADA DE HIERRO FUNDIDO DE 200 MM
- 2510 – REJILLA ESTAMPADA DE ACERO GALVANIZADO DE 200 MM
- 2510-B – REJILLA ADA / ANTITACÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 200 MM
- 2590 – REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 200 MM
- 2590-B – REJILLA ADA / ANTITACÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 200 MM
- 25902.31 – REJILLA DE ACERO INOXIDABLE CLASE B DE 200 MM
- 25601 – REJILLA DE COBRE DE 200 MM
- SSGH-B200A – REJILLA ADA / ANTITACÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 200 MM
- GSGH-B200A – REJILLA ADA / ANTITACÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 200 MM

OPCIONES DE RANURA:

- 2517-1TT-100 – REJILLA DE DOBLE RANURA DE 200 MM EN ACERO GALVANIZADO
- 2597-1TT-100 – REJILLA DE DOBLE RANURA DE 200 MM EN ACERO INOXIDABLE