
MBM.i MARKETING BUILDING MATERIALS
אמ.בי.אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ

Jaeger



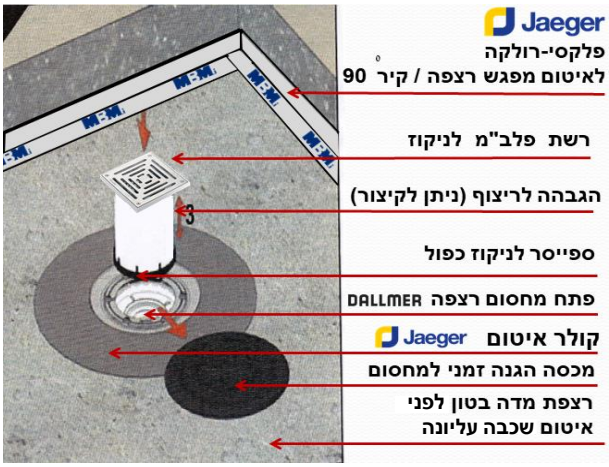

"פלקסי-רולקה" – סרט (פס) איטום

WATERPROOFING TAPE

רולקה גמישה / אלסטית

מומלץ לשימוש במפגשי רצפה / קיר, קיר / קיר בחדרים רטובים

מק"ט: 593-3-29071 (תוצרת Jaeger גרמניה)

שימושי המוצר:

השימוש ברולקות בד לאיטום במפגשי רצפה / קיר הפך בשנים האחרונות לנפוץ ביותר, בעיקר בחדרים רטובים.
ברולקה הסטנדרטית שהשתמשו עד היום הייתה רצועת פוליאטילן עם סיבי פייבר הנאחזים בחומר.
החיסרון ברולקה רגילה הוא חוסר גמישות / כושר מתיחה, וכתוצאה מכך כל תנועה במבנה גורמת לקרע ביריעה ולכשל באיטום !

בשנה האחרונה חברת **"יגר" Jaeger** (גרמניה) המובילה בעולם, בשיתוף עם **MBMi** יצאה עם פס רולקה המושתת על בסיס גומי טרמופלסטי עם הטבעה של סיבי אחיזה יחודיים מ-**P.P** לחומרי הדבקה ואיטום משחתיים במריחה.
בזכות גמישות הרולקה, כושר מתיחה יחודי (300%) ומבנה הגומי האטום של המוצר, נמנע מעבר נוזלים גם אם תהיה תנועה או תזוזה במבנה.
ה**"פלקסי-רולקה"** מיועד לגישור בין שטחים אופקיים לאנכיים, אופקי לאופקי, אנכי לאנכי.
הרולקה ניתנת להדבקה על כל משטח אבן, בטון, גבס וכו', בעזרת דבק קרמיקה ו או חומרי איטום משחתיים או חומרים נטולי סולבנט כדוגמת PU-40 (מסטיק פוליאוריטן חד קומפוננטי להדבקה ומילוי תפרי התפשטות).
העבודה עם המוצר הינה נוחה מאד ומאפשרת תימרון בביצוע העבודה.

תיאור המוצר:

סרט (פס) איטום מיוחד ב-3 שכבות, בעל כושר מתיחה רוחבי אלסטי.
שכבה מרכזית מגומי טרמופלסטי (אלסטומר טרמופלסטי בעל עמידות גבוהה, ועם אורך חיים לשנים רבות).
2 שכבות חיצוניות של סיבי פוליפרופילן לא ארוג.

תהליך העבודה:

יש למרוח חומר הדבקה / חומר איטום על שטח המיועד למיקום הרולקה.
רוחב מריחת הדבק / חומר האיטום כ 7 ס"מ על המשטח / הרצפה ו 7 ס"מ על השטח של הקיר הצמוד.
יש לקפל את פס יריעת הרולקה לשניים, ולהצמיד את נקודת הקיפול במפגש קיר / רצפה לאורך כל המפגש ולסיום לגהץ עם מלץ' או שפכטל בתנועת הידוק את הרולקה לקיר ולרצפה מהמרכז כלפי חוץ.



"פלקסי-רולקה" פס בד לאיטום בין רצפה לקיר

מק"ט: 593-3-29071

מידות הגליל : אורך 50 מטר, רוחב: 12 ס"מ (120 מ"מ)

משקל: 364 גרם ל-1 מ"ר

עמידות לטמפרטורה: -30° / +90° (צלסיוס)

נקודת קריעה במתיחה אורכית: 70%

נקודת קריעה במתיחה רוחבית: 300%

נקודת קריעה אורכית תחת משקל : 120N/15NM

נקודת קריעה רוחבית תחת משקל: 25N/15NM

Flexi-Rolka By Jaeger

תוצרת Jaeger גרמניה

Colour	Dark grey (Other colours upon request)		
Resistance to temperature, min. / max.	-30°C / +90°C		
Certified according to	DIN EN ISO 9001: 2008		
Warranty	5 years warranty for the guaranteed product qualities		
Attention	Due to technical reasons the colour of the material or the printing may vary slightly from batch to batch		
Storage	Cool and dry, protect against sunlight		
Physical Properties: (approx.)	**DIN**	**Value**	**Tolerance**
Total width	Internal	120 mm	+/- 3 mm
Total thickness	Internal	0,66 mm	+/- 0,1 mm
Material weight (approx.)	Internal	364 g / m²	+/- 75 g / m²
Length per roll	Internal	50 metres	- 0,0 m / + 0,5 m
Breaking load longitudinal	DIN EN ISO 527-3	120 N / 15 mm	≥ 85 N / 15 mm
Breaking load lateral	DIN EN ISO 527-3	25 N / 15 mm	≥ 15 N / 15 mm
Extension break longitudinal	DIN EN ISO 527-3	70%	≥ 50%
Extension break lateral	DIN EN ISO 527-3	300%	≥ 200%
Burst pressure, max.	Internal	2,0 bar	≥ 1,5 bar
Moisture vapour resistance air equivalent (sd)	DIN EN 1931	16 m	≥ 7 m
Resistance to water pressure	DIN EN 1928 (Verfahren B)	≥ 1,5 bar	
UV- Resistance, min.	DIN EN ISO 4892-2	≥ 500 h	
Chemical Properties	**Resistance after storage over 7 days by room temperature in following chemicals**	**+ = resistant 0 = weakened - = non resistant**	
Hydrochloric acid 3%	Internal	+	
Sulphuric acid 35%	Internal	+	
Citric acid 100 g/ l	Internal	+	
Lactic acid 5%	Internal	+	
Potassium hydroxide 3% / 20%	Internal	+ / +	
Sodium hypochlorite 0,3 g/ l	Internal	+	
Salt water (20 g/ l Sea water salt)	Internal	+	
Accessory products			
Inside corner	29073		
Outside corner	29074		
Wall piping collar	29075		
Floor piping collar	29076		

Complied the strict requirements for classification according EMICODE emission class EC 1 plus and according French VOC- regulation A +.

Made in Europe

A technical data sheet is a quality document whose values and tolerances were determined using one or more representative pilot productions.

Date: 25.03.2014 / Version: I

Technical data represent average values. The technical information and application instructions are based on our experience and present knowledge. However, it is each users own responsibility to make trials with the original substrates in order to verify the suitability of our products for the intended purpose, taking into consideration all application related parameters. Please contact us if you have any further questions.